

ORANGE

FAVOR DE LEER MANUAL DEL USUARIO

COMBO PARA GUITARRA ELECTRICA MODELO: CR3 MARCA ORANGE

CARACTERISTICAS ELECTRICAS NOMINALES DE CONSUMO: UTILIZA UNA PILA CUADRADA DE 9 V cc (3 W RMS) o ADAPTADOR DE CORRIENTE 9 V cc - 12 V cc 500 mA

MICRO CRUSH



Orange Inglaterra

OMEC House 108 Ripon Way
Borehamwood

Hertfordshire WD6 2JA
ENGLAND
Tel: +44 20 8905 2828
Fax: +44 20 8905 2868
info@omec.com

Orange USA

2065 Peachtree Industrial Ct.
Suite 208

Atlanta, GA 30341
USA
Tel: 1-404-303-8196
Tel: 1-404-303-71-76
info@orangeusa.com

ORANGE MUSIC ELECTRONIC CO.,LTD

www.orangeamps.com

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por la compra de su amplificador Orange Micro Crush. ¡Usted ha elegido comprar el amplificador de práctica más “cool” en el mundo! Esperamos que tenga mucha diversión al utilizar su amplificador Micro Crush, pero antes de empezar a tocar por favor tome un momento para leer este manual y familiarizarse con su amplificador y sus controles.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



AVIS! RESQUE DE CHOC ELECTIQUE-NE PAS OUV RIR.

¡ADVERTENCIA!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO.

NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LLUVIA O HUMEDAD. NO REMUEVA EL CHASIS (PARTE TRASERA), NO HAY PARTES QUE DARLES SERVICIO EN EL INTERIOR.

PARA SERVICIO DIRÍGASE CON EL PERSONAL CALIFICADO.

LA UNIDAD DEBE DE SER INSTALADA DE UNA FORMA O POSICIÓN QUE NO INTERFIERA CON LA ADECUADA VENTILACIÓN. POR EJEMPLO, NO DEBE DE SER COLOCADO EN UNA CAMA, SOFÁ, TAPETE O CUALQUIER SUPERFICIE SIMILAR QUE PUEDA BLOQUEAR LAS APERTURAS DE VENTILACIÓN.

PRECAUCIONES

Lea todas las instrucciones contenidas en este manual.

Guarde estas instrucciones.

Preste atención a las advertencias.

Limpie con un trapo seco.

UTILIZANDO SU AMPLIFICADOR

Gire el volumen maestro del amplificador a "0" antes de encender o apagar su amplificador.

Para evitar zumbidos al operar su amplificador y sus instrumentos, colóquelos lo más lejos posible de lámparas fluorescentes y de neón, ya que éstas generan niveles extremadamente altos de ruido electrónico.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Sobre la alimentación eléctrica

Dado que el consumo eléctrico de la unidad es bastante alto, se recomienda el uso de un adaptador de ca siempre que sea posible. Al encender la unidad desde una batería, utilizar sólo tipo alcalino.

Operación del adaptador ca

r Asegúrese de usar solamente el adaptador de ca regulada de 9V ~ o 12V ~ , 250 mA y equipado con un enchufe "menos centro".

- El uso de un adaptador distinto del tipo especificado puede dañar la unidad e incluso suponer un riesgo para la seguridad.

- El uso de un adaptador no regulado podría causar un zumbido de baja frecuencia en su amplificador.

r Si el amplificador no va a utilizar durante mucho tiempo, desconecte el adaptador de ca de la toma principal.

Operación de la batería

r Utilice una batería seca de 9 V cc genérica (6F22) (alcalinas o de manganeso).

- El Micro Crush no se puede utilizar para la recarga.

- Preste mucha atención a la etiqueta de las pilas para asegurarse elegir el tipo correcto.

- Si el Micro Crush no se va a utilizar por un período prolongado de tiempo, retire la batería de la unidad.

- Si se ha producido derrame del líquido de las baterías, limpie cuidadosamente las terminales y el compartimento de baterías hasta que desaparezcan todos los restos de electrolito.

- Durante el uso de la unidad, la tapa del compartimento de la batería debe permanecer cerrada.

r El Compartimiento de la batería de 9V está en la parte inferior de la unidad. Para acceder jale la pequeña pestaña que dice "OPEN". Reemplace con una nueva batería de 9Vcc

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay sonido.-----

-¿Están las conexiones a la entrada de enchufe y el cable?

Revise las conexiones y el cable.

-¿Se acabó la batería?

Inserte una batería nueva.

C ¿El adaptador ca está conectado?

Asegúrese que el adaptador ca está conectado correctamente.

-¿El volumen de la guitarra o el volumen de control del Micro Crush están hasta abajo?

Suba el volumen.

Hay Ruido.-----

- ¿El cable es de buena calidad?

Los cables de baja calidad pueden ocasionar ruido.

Utilice un cable corto y de buena calidad.

-¿La unidad está siendo utilizada cerca de un monitor de computadora, refrigerador, lámpara fluorescente, motor o aparato similar?

La guitarra o el cable pueden jalar ruido de tales aparatos.

En caso de problemas, incremente la distancia de estos aparatos.

C ¿Se está utilizando un adaptador diferente al especificado?

Asegúrese de utilizar únicamente un adaptador ca dedicado.

¡ATENCIÓN!

Acerca de Encendido de Micro Crush


El encendido de la unidad (Micro Crush) con el Selector de encendido y apagado se realiza a través de la toma de entrada y el interruptor de energía.

Inserte un cable en el conector de entrada y vuelva a encender el interruptor de alimentación.


Si va a encender la unidad (Micro Crush) con una batería, siempre recuerde que debe desconectar el cable de entrada o apagar el interruptor de poder para preservar la vida de la batería.

PARTES Y FUNCIONES

Panel Frontal

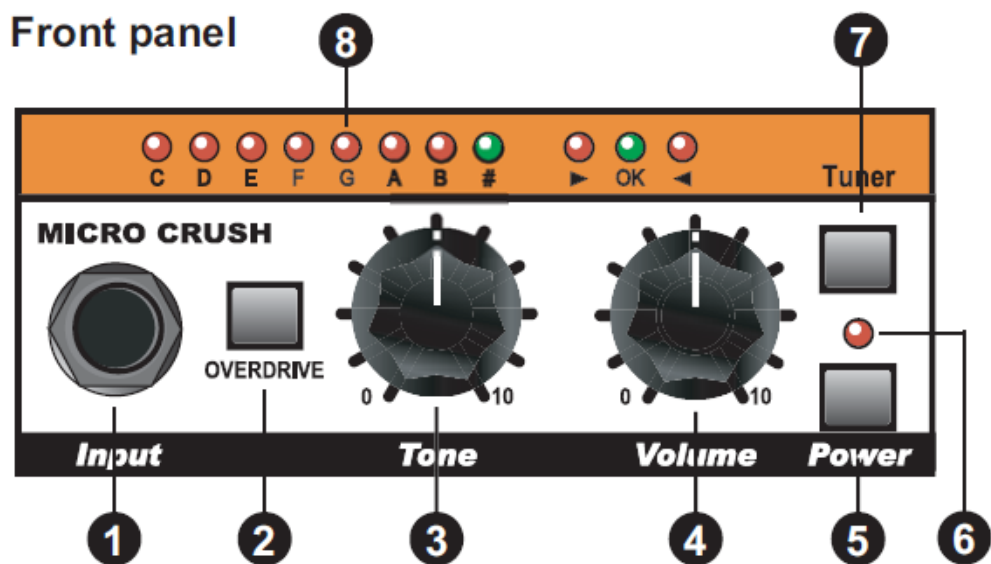

Panel trasero

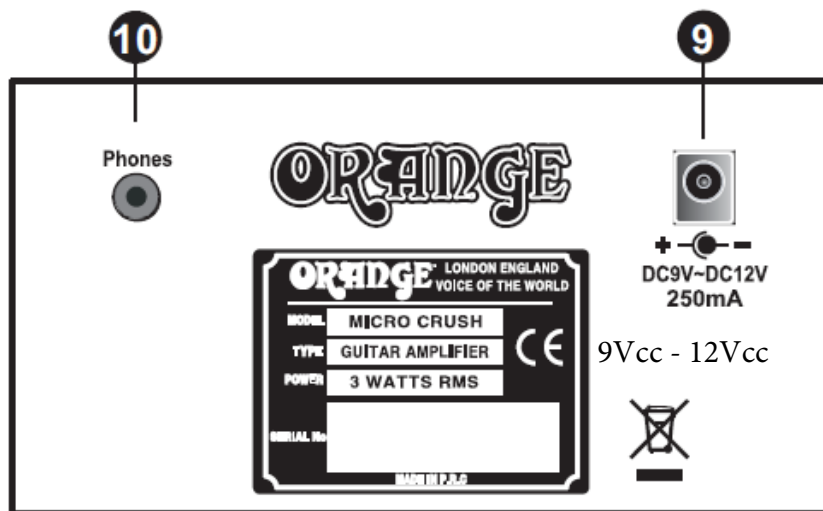

PARTES Y FUNCIONES

1. INPUT

Esta es la entrada de la unidad y que también actúa como un interruptor de alimentación. Cuando conecta el enchufe del cable de la guitarra, la unidad se enciende

2. OVERDRIVE

Utilice este interruptor para seleccionar el sonido de saturación “overdrive” (botón interruptor presionado) o Sonido limpio (interruptor en la posición de salida).

3. TONE Control

Este control ajusta el sonido del amplificador de oscuro a brillante.

4. VOLUME Control

Este control ajusta la ganancia de distorsión. Girando a la derecha se incrementa la intensidad de distorsión. También este control ajusta el nivel de señal de salida.

5. POWER Switch

Este interruptor enciende o apaga la unidad con el Jack de entrada. Favor de referirse a la “atención” de la página 4.

6. POWER Indicator

El LED indica que la unidad está encendida.

7. TUNER Switch

Para activar el afinador presione el botón de afinador.

8. TUNER indicator LEDs

Estos LEDs son una guía de afinación. Toque una nota en su guitarra y la luz apropiada para la nota que se está tocando, se encenderá: Si la luz verde # y la luz roja parpadean, usted está tocando la nota muy plana o aguda. Afine la nota hasta que la luz verde esté encendida y las luces rojas bajo las flechas indicarán si tiene que afinar para arriba o para abajo la nota.

9. Jack de entrada cc

Al encender la unidad del adaptador ca, inserte el enchufe del adaptador en esta toma. Utilice el adaptador regulado de 9V ~o 12V ca para la unidad. La polaridad del conector debe ser negativo centro (-).

10. Jack de Audífonos

Para usar con la mayoría de los audífonos/auriculares estéreo.

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles daños en los oídos, no use los audífonos/auriculares durante largos períodos de tiempo a niveles extremadamente altos.

ESPECIFICACIONES

Controles	Control de volumen Control de Tono Interruptor de afinador Interruptor de overdrive Interruptor de poder
Jack de entrada	Jack estándar mono phone Impedancia de entrada nominal: 470 kohm Nivel de entrada nominal: -40 dBu
Jack de audífonos	Jack estándar estéreo phone Impedancia de salida nominal: 16r 32 ohm Nivel de salida nominal: 250mW
Salida de Bocinas	Poder de salida nominal: 3 W 4" / 10,16 cm 8 ohm
Afinador	Afinador cromático de guitarra
Requerimientos de electricidad	Batería (6F22, 9Vcc) o Adaptador ca (Regulado 9V cc 12V cc, 500 mA, Centro menos)
Vida de la batería	Operación continua: Aprox. 18 horas (alcalinas) o 7 horas (manganeso)
Dimensiones Externas	149(alto) x 80 (profundo) x 145 (alto) mm
Peso	850 g (incluyendo la batería)
Accesorios incluidos	Manual de instrucciones, batería (6F22,9Vcc) Pin de correa x 2, tornillo x 2

*Diseño y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

ORANGE MUSIC ELECTRONIC CO.,LTD

www.orangeamps.com

INFORMACIONES DE ORANGE

Fórum Orange online


Amplificadores Orange corren un foro en el que cualquier persona interesada en saber más información sobre Orange puede reunirse para discutir temas, resolver problemas técnicos, formular preguntas, etc.

No dude en visitar el foro en www.orangeamps.com/forum

Información de garantía

Todos los productos nuevos de Orange vienen con garantía limitada de un año que se puede extender a un año más cuando usted registra su compra online o en nuestro website.

www.orangeamps.com



ORANGE MUSIC ELECTRONIC CO.,LTD

www.orangeamps.com